Sanwa STANDARD SIGN

Uサイン突出し

両面

サンワ規格サイン

取扱説明書

TS1211 Uサイン745
TS1212 Uサイン760
TS1213 Uサイン1045

この度、当社の商品をご使用頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、サンワ規格サイン、突出しタイプの取り扱い方法と使用上の注意事項について記載しています。
正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、この取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守り下さい。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかねます。
不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せ下さい。

説明内容

page

1 必ず守っていただきたい注意点 …… 1
2 製品仕様 …… 1
3 ご使用上の注意 …… 2
4 看板取付に際しての注意 …… 2
5 看板取付について …… 3
6 蛍光灯の交換について …… 4
7 清掃について …… 4
8 メンテナンス（故障・修理）について …… 4

1 必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、安全に関する重要な内容のものです。
人身やその他の財産への被害を防止するために、次のような絵表示を記載しています。
下記の内容を良くご理解の上、取扱説明書をお読み下さい。
また、設置後も安全維持のためメンテナンスが必要ですので、本説明書をすぐに
取出せる場所に保管し、ご活用下さい。

警告表示とその意味

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
⃠ 禁止	やってはいけないことです。
❗ 強制	必ず守っていただくことです。
ⓘ 確認	必ず行っていただくことです。

2 製品仕様

品名	Uサイン745	Uサイン760	Uサイン1045
本体サイズ(mm)	W450×H700×D120(200)	W600×H700×D120(200)	W450×H1000×D120(200)
原稿サイズ			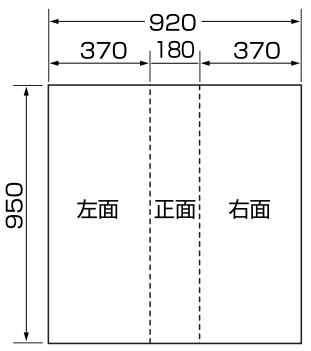
広告面	アクリル2.0　乳半色平板曲げ	アクリル2.0　乳半色平板曲げ	アクリル2.0　乳半色平板曲げ
フレーム	1.2tペンタイト鋼板	1.2tペンタイト鋼板	1.2tペンタイト鋼板
表面処理	粉体塗装仕上	粉体塗装仕上	粉体塗装仕上
カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト
電装	FL20W×1灯	FL20W×2灯	FL32W×1灯
振止棒	Φ6×L600ステー1本	Φ6×L800ステー1本	Φ6×L600ステー1本
重量	11.5kg	13.7kg	14.8kg

3 ご使用上の注意

※ご使用の前に必ずお読み下さい。

＊ 製品保証規定について ＊

弊社では電気的動作（発光を含む）を行う製品については、保証期間を「お買い上げ後１年間」
とさせて頂いております。
また、保証の対象は「瑕疵のあった製品の交換」を限度とし、それ以上の責についてはお受け致しかねます。

⚠ 警告
⚠ **警告** 取付工事は高所の為危険です。必ず専門の業者にご依頼下さい。
⚠ **注意** 広告面は可燃性のアクリル樹脂製です。火気により変形したり、燃えたりする恐れがあります。 火気を近づけないで下さい。
🚫 **禁止** 改造しての使用は危険です。絶対にしないで下さい。
❗ **確認** 危険防止のため常に管理（破損、脱落強風事後の確認など）、メンテナンスをお願い致します。 異常がありましたら、速やかに取扱店にご連絡下さい。
❗ **確認** 電圧を確認して下さい。また、漏電防止・火災防止のため、屋外では必ず防水コンセントに接続し、 アースも忘れないよう確認して下さい。

4 看板の取付に際しての注意

※取付の前に必ずお読み下さい。

❗ **確認**	取付ける前に、取付場所を確認してください。宣伝効果と安全面を考慮の上、設置場所を お選び下さい。壁面への取付板の取り付けは、壁面を考慮し、設置場所の下地に 適切な部材で施工して下さい。
❗ **強制**	本製品の設置に関しては各自治体が定める条例に従って正しく設置して下さい。
❗ **強制**	直付けとして建物等に取り付ける場合は、看板天橋で8m。 自立としてポール等に取り付ける場合は、看板天端で4mを守ってください。 制限高さを超過いたしますと、風圧等の影響により面板が破損する恐れがございます。 また本製品は充分な強度を以って設計されていますが、工作物申請が出来る構造とは なっておりません。
❗ **強制**	取付板の止部材が腐食し、落下しないよう、上面、両側面と止部材には必ず コーキングをして下さい。
❗ **強制**	本製品は振れ止め棒付仕様となっております。必ず振れ止め棒を 設置してお取り付け下さい。振れ止め棒は横風に対する 補強ですので、上から見て看板と振れ止め棒が30°以上の角度 になるように取り付けて下さい。 
🚫 **禁止**	取付金具の改造は絶対にしないで下さい。 金具の剛性低下による看板本体の落下等につながり大変に危険です。
❗ **確認**	お取り付けに関してはビスのゆるみ等がないか、また取り付け後に 本体を揺すりぐらつき等がないかご確認下さい。

5 看板取付について

※取付けの前によくお読み下さい。

看板の取付方法

① 看板を取付ける前に、設置場所を確認してください。宣伝効果と安全面を考慮の上、場所をお選び下さい。なお看板を取り付けるアンカー等は、設置場所の下地に合わせたものをご用意下さい。

② 看板本体より、ビス(A)を外し、取付板を分離して下さい。

③ 壁面に取付板をアンカー等で打ち、危険がないようにしっかり固定して下さい。

④ 取付板に看板本体を取り付けて下さい。側面のビス穴にしっかりビス(A)を締めて固定して下さい。(6ヶ所)

⑤ 看板上部にビス(B)で振れ止め棒を仮止めします。(1ヶ所)
次に、振れ止め棒のもう一方の端を壁面に合わせて折り曲げ、壁にアンカー止めし、固定して下さい。(1ヶ所)
その後、ビス(B)をしっかりと締め込んで下さい。

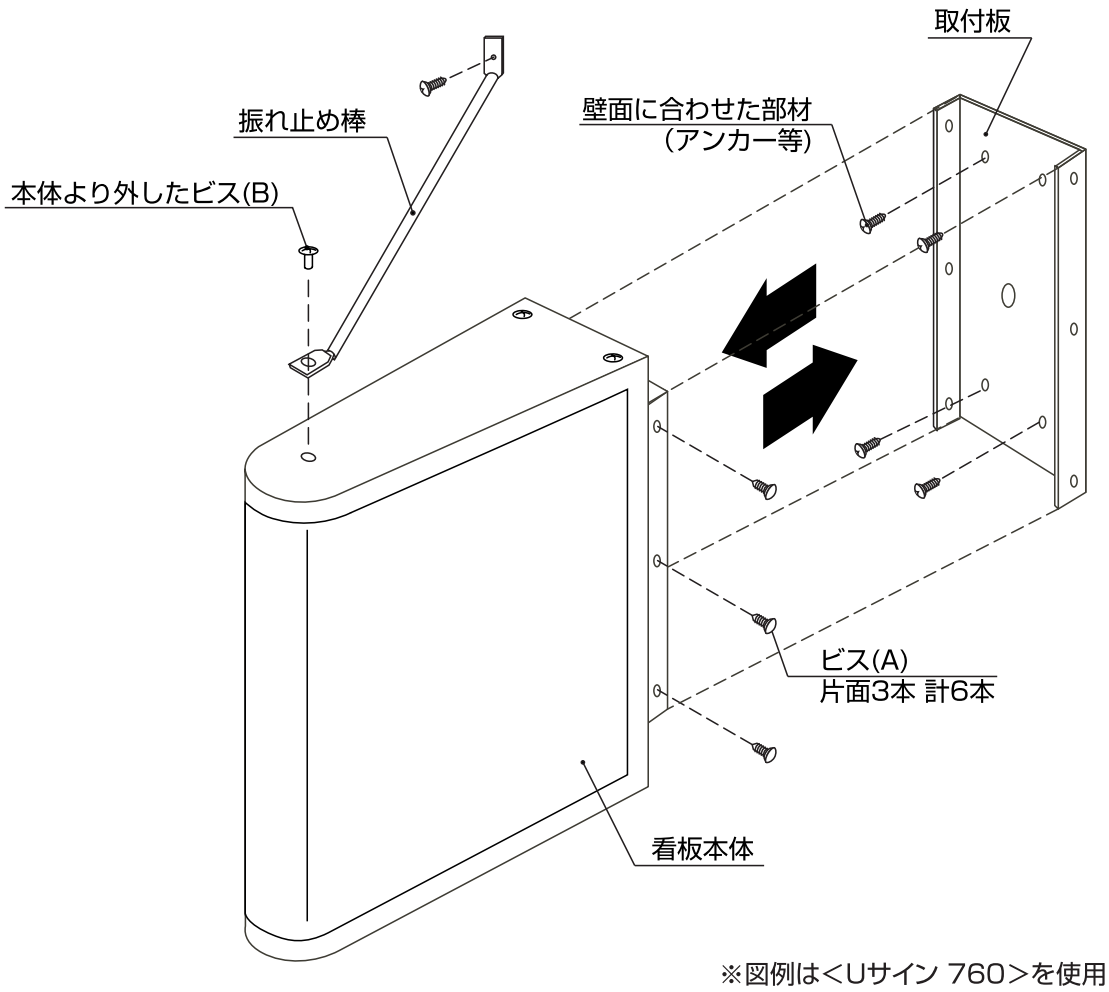

※図例は<Uサイン 760>を使用

＜取付穴ピッチ詳細＞

■TS1211 Uサイン745	■TS1212 Uサイン760	■TS1213 Uサイン1045
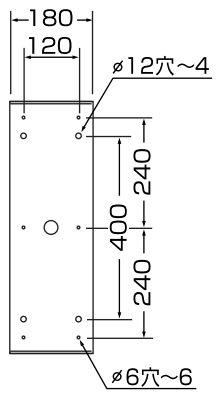	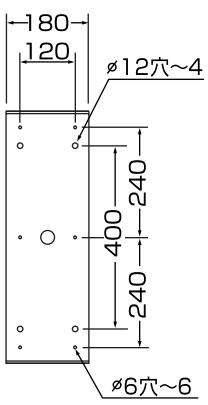	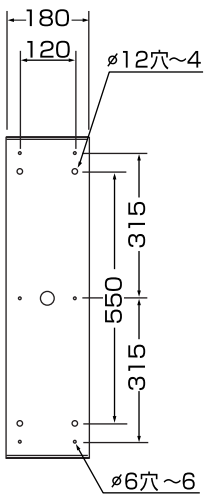

使用イメージ

天井から吊り下げたり、ポールに接続し自立させたり、上向きに置いて使用することもできます。

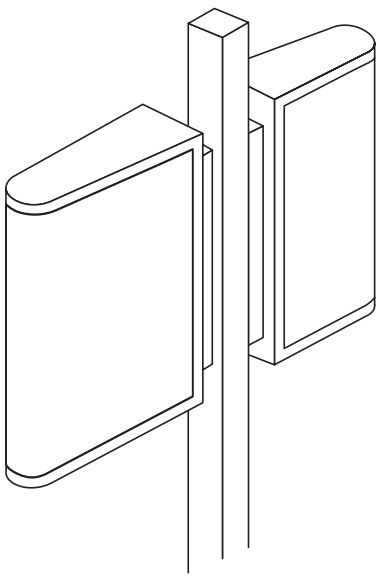

使用イメージ__ポールサイン風

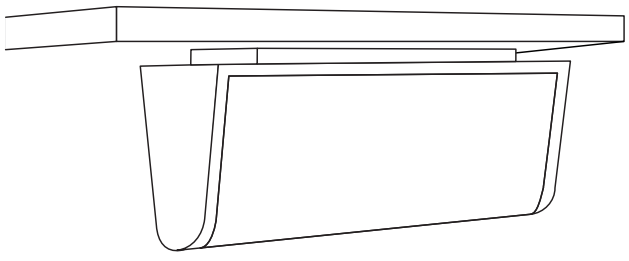

使用イメージ__吊り下げサイン風

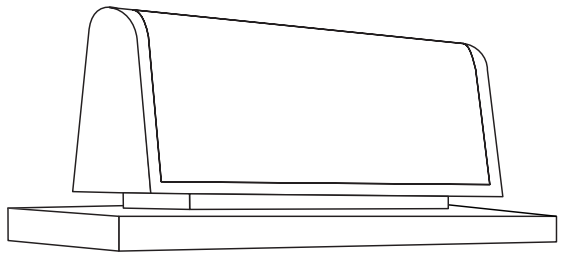

使用イメージ__上向き設置

6 蛍光灯の交換について

※交換は取扱店にお問合せ又は、専門業者にご依頼下さい。

⚠ 警告	
⚠ 注意 アクリル板は壊れ易い為、扱いには充分注意して下さい。怪我や破損の恐れがあります。	❗ 強制 蛍光灯と併せてグロー球も取替えて下さい。
⚠ 注意 蛍光灯の交換や器具清掃時には電源を切って冷めてから行って下さい。火傷や感電の恐れがあります。	❗ 強制 出荷時は予め地域の周波数に合わせてあります。他の地域での使用は出来ません。

蛍光灯の交換方法

① 看板上部からビス止めしてある振れ止め棒を外します。
(壁面側は取り外す必要はありません。)

② 上部フレームのビスをドライバー等で取り外します。

③ 上部フレームを真上に引き抜きます。

④ 広告面をスリットに沿って真上に引き抜き、蛍光灯を交換します。

⑤ 交換が終わったら、逆の手順でもとに戻します。

※蛍光灯の型番につきましては、1ページの<2.製品仕様>をご参照下さい。

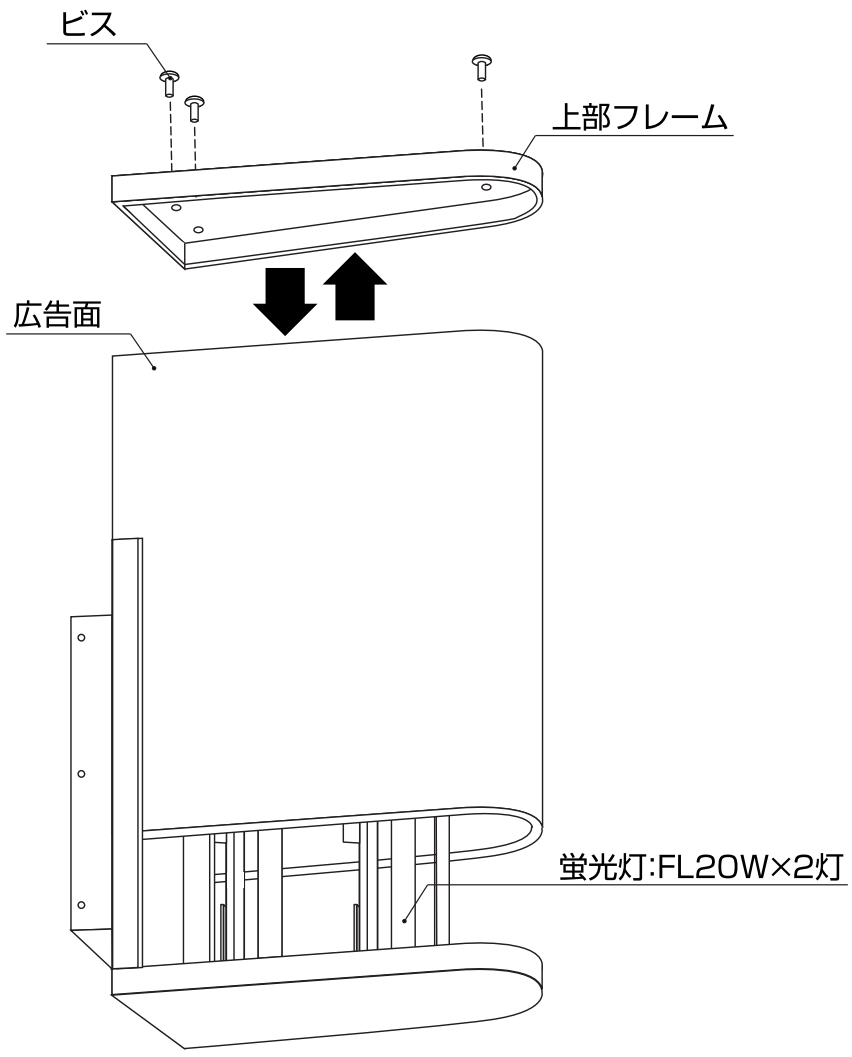

※図例は<Uサイン 760>を使用

7 清掃について

うすめた中性洗剤を含ませた、柔らかい布又はスポンジにて、
表面の汚れを拭き取って下さい。

⃠ 禁止 漏電の原因になりますので、直接水をかけないで下さい。	⃠ 禁止 シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。	❗ 確認 ユニット内部を清掃する場合は必ず電源を切って作業して下さい。

8 メンテナンス（故障・修理）について

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止して下さい。
破損、漏電などの原因で、人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。
事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡下さい。

⚠ 警告 高所作業の為危険です。必ず専門の業者にご依頼下さい。

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承下さい。

●製造元

三和サインワークス株式会社

本社・大阪支店　大阪市中央区城見1丁目2-27（クリスタルタワー28Ｆ）
〒540-6028　TEL（06)6949-3001(代)　FAX（06)6949-3075(代)

東京支店　東京都港区港南2丁目15-1（品川インターシティA棟30Ｆ）
〒108-6030　TEL（03)5783-3001(代)　FAX（03)5783-3010(代)

福岡営業所　福岡市博多区西月隈3丁目2-13
〒812-0857　TEL（092)472-7277(代)　FAX（092)472-7278(代)

京都工場　京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44
〒610-0261　TEL（0774)99-7702(代)　FAX（0774)99-7712(代)

埼玉工場　埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030（武蔵工業団地内）
〒358-0014　TEL（04)2934-5311(代)　FAX（04)2934-5313(代)

電材事業部 東京　東京都港区港南2丁目15-1（品川インターシティA棟30Ｆ）
〒108-6030　TEL（03)5783-3009(代)　FAX（03)5783-3010(代)

電材事業部 大阪　大阪市中央区城見1丁目2-27（クリスタルタワー28Ｆ）
〒540-6028　TEL（06)6949-3443(代)　FAX（06)6949-3075(代)

電材事業所　茨城県かすみがうら市加茂5289-1
〒300-0198　TEL（029)828-1615(代)　FAX（029)828-1289(代)

ホームページアドレス
http://www.sanwa-signworks.co.jp/

メールアドレス
info@sanwa-signworks.co.jp

2010.04(08)